

栗崎地区（神社・墓地エリア）における 液状化対策工事の説明会

本日の内容

1. 被災地区復旧推進室について
2. 液状化対策工事について
3. 道路復旧工事について

令和8年10月7日（水）18：30～

金沢市 被災地区復旧推進室

1. 被災地区復旧推進室について

2

4月1日から被災地区復旧推進室は、金沢市ものづくり会館2Fに移動

【相談窓口開設時間】

月～金 9:30～17:00

1・3日曜日 10:00～16:00(予約時のみ)


※プライバシーに配慮するため、これまでどおり、事前予約をお願いします。



※液状化対策（地下水位低下工法）の説明


液状化の三要素

- ・締まりのゆるい砂地盤
- ・地下水位が浅い(非液状層が薄い)
- ・強い地震動が発生

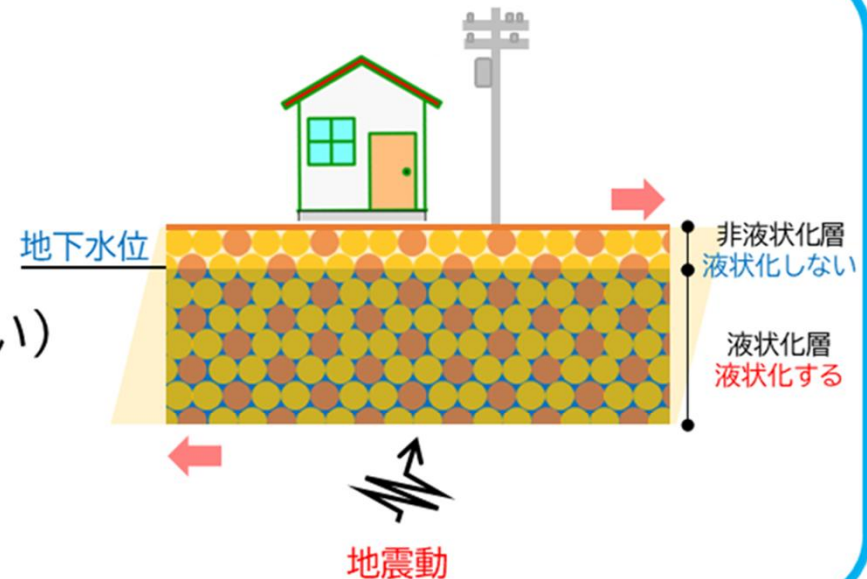

液状化被害

- ・^{ふんさ}噴砂
- ・地盤沈下
- ・住宅のめり込み沈下
- ・住宅の傾斜
- ・側方流動(緩傾斜地)

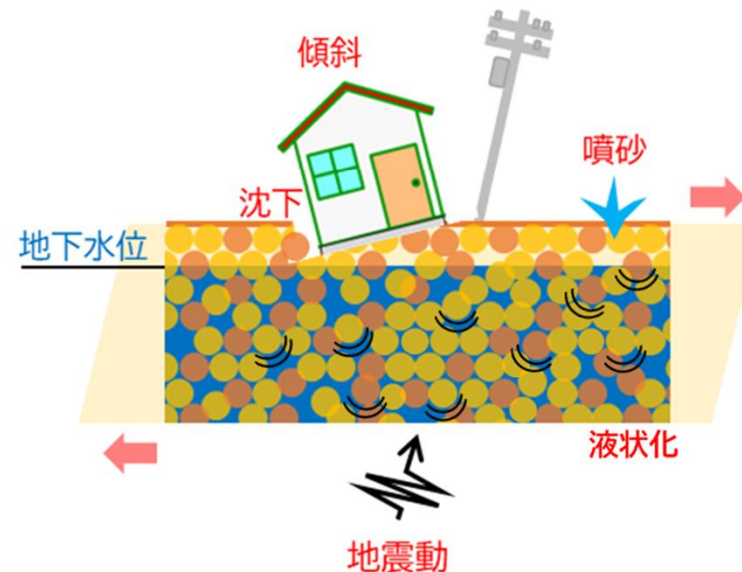

マンホール

初期水位


低下後水位

集排水管

大野川 →

施工方法①（立坑）

立坑設置イメージ図

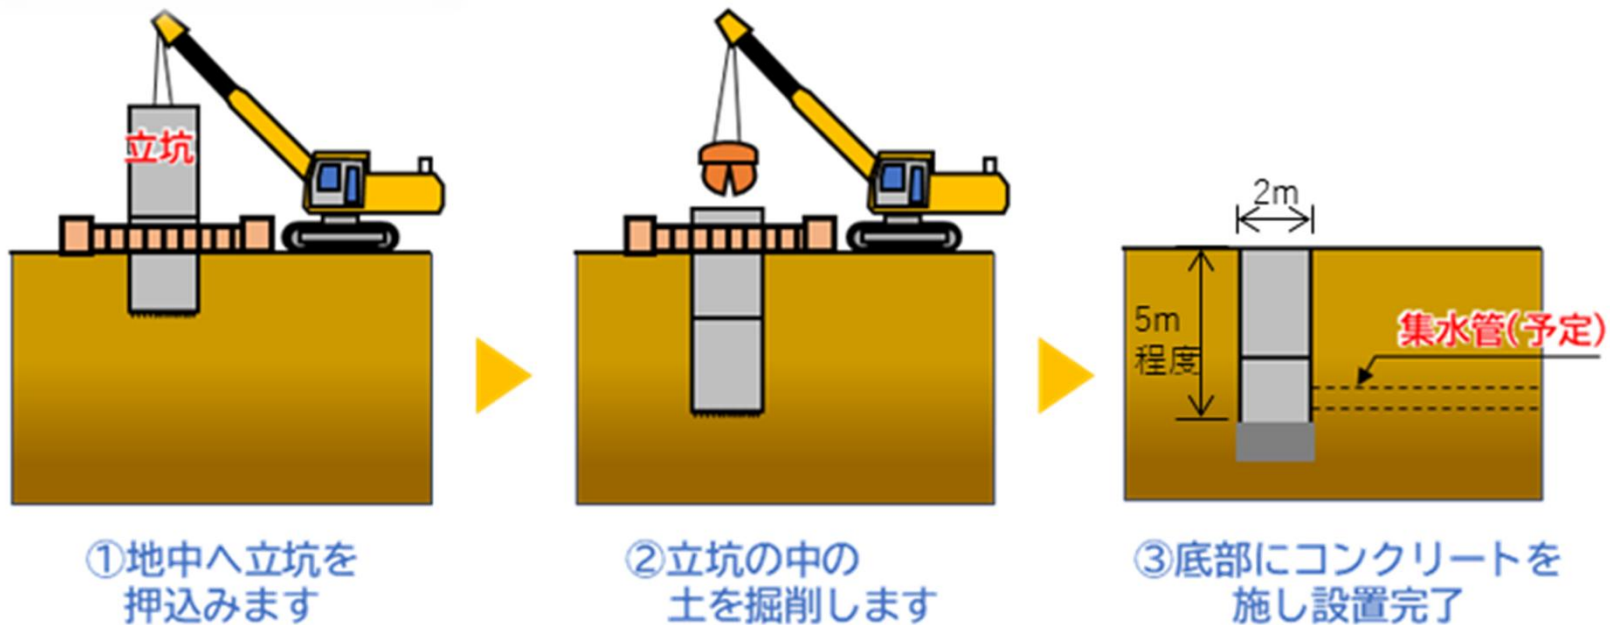


施工状況




覆工板設置完了


施工方法②（推進工法による集排水管設置）

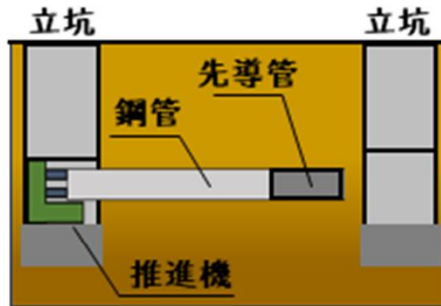

立坑内に推進機を設置し
鋼管を押し込む
(写真①、②)

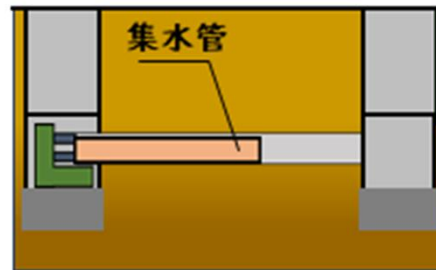

反対側の立坑に到達後
鋼管内に集排水管を設置
(写真③、④)

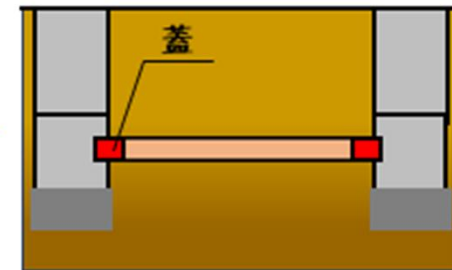

集排水管設置後、
鋼管を引き抜き、蓋を設置
(写真⑤)


① 先導管
先端で土を掘削する機械



② 推進状況
先導管の後ろに鋼管を
つなぎ押し込んでいく



③ 鋼管が
反対側へ到達

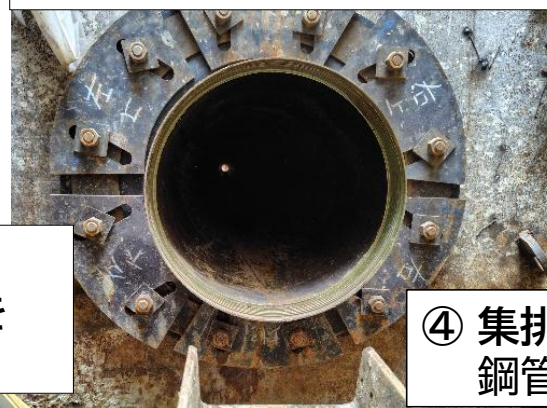

④ 集排水管設置状況
鋼管内に集排水管を設置




⑤ 集排水管設置後、
蓋を設置



2. 液状化対策工事について

7

・集排水管配置図

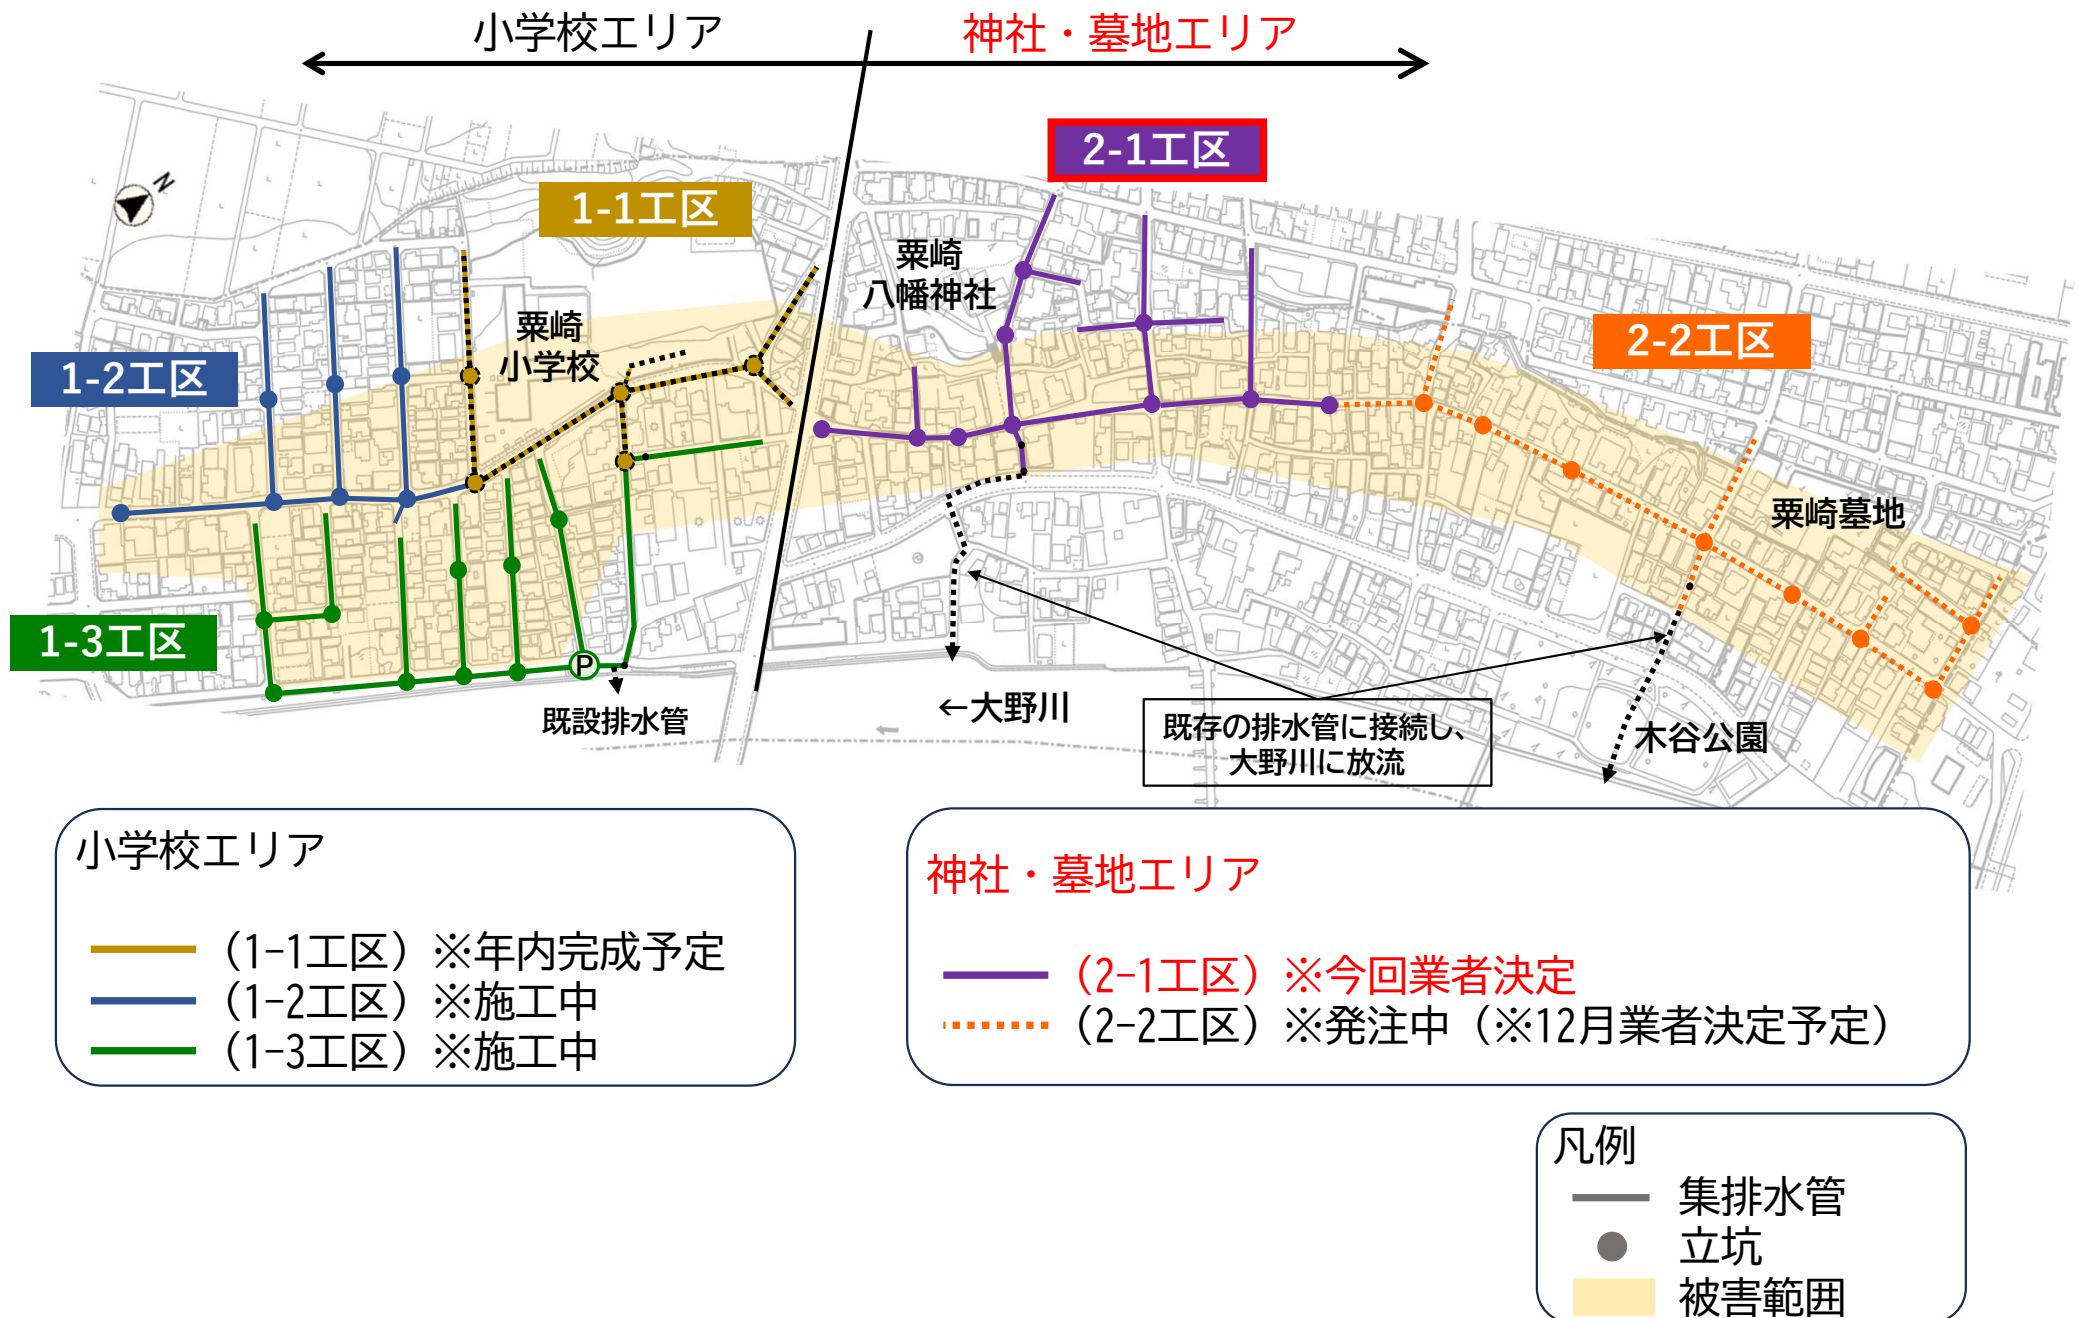

※特定建設工事共同企業体(Joint Ventureジョイント・ベンチャー)とは

大規模かつ技術難度の高い工事を施工する際に、技術力などを結集して工事の安定的な施工を確保するため、工事ごとに結成される組織のことを指します。略して、JV(ジェイブイ)とも呼ばれます。

・2-1工区

酒井・丸善特定建設工事共同企業体(※酒井・丸善JV)

酒井工業と丸善建設で構成された特定建設工事共同企業体(JV)で、代表者は酒井工業です。

【他工区の施工中業者】

・1-1工区

丸善・金剛特定建設工事共同企業体(※丸善・金剛JV)

・1-2工区

大三・内川特定建設工事共同企業体(※大三・内川JV)


・1-3工区

加賀・北興特定建設工事共同企業体(※加賀・北興JV)

2. 液状化対策工事について

9


・集排水管配置図

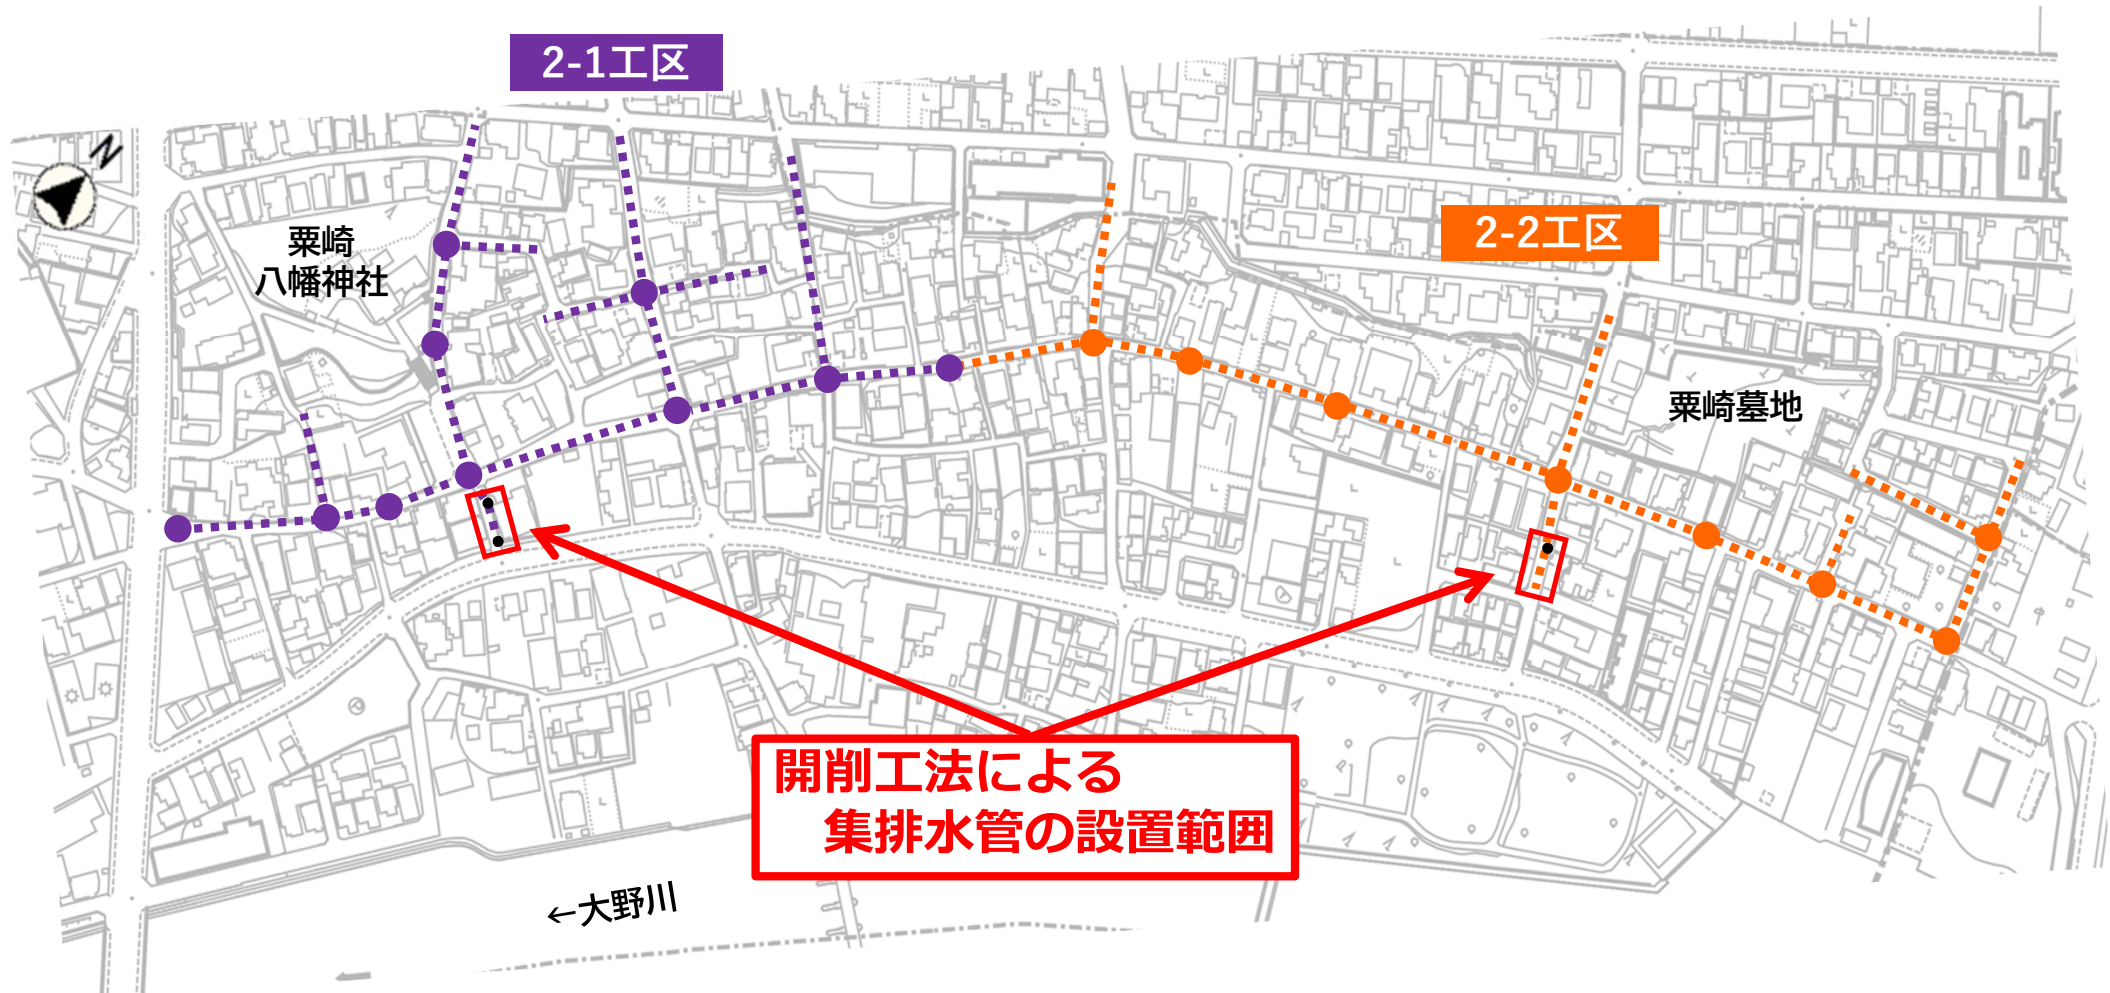

2. 液状化対策工事について

10


・集排水管配置図（開削工法によるイメージ）

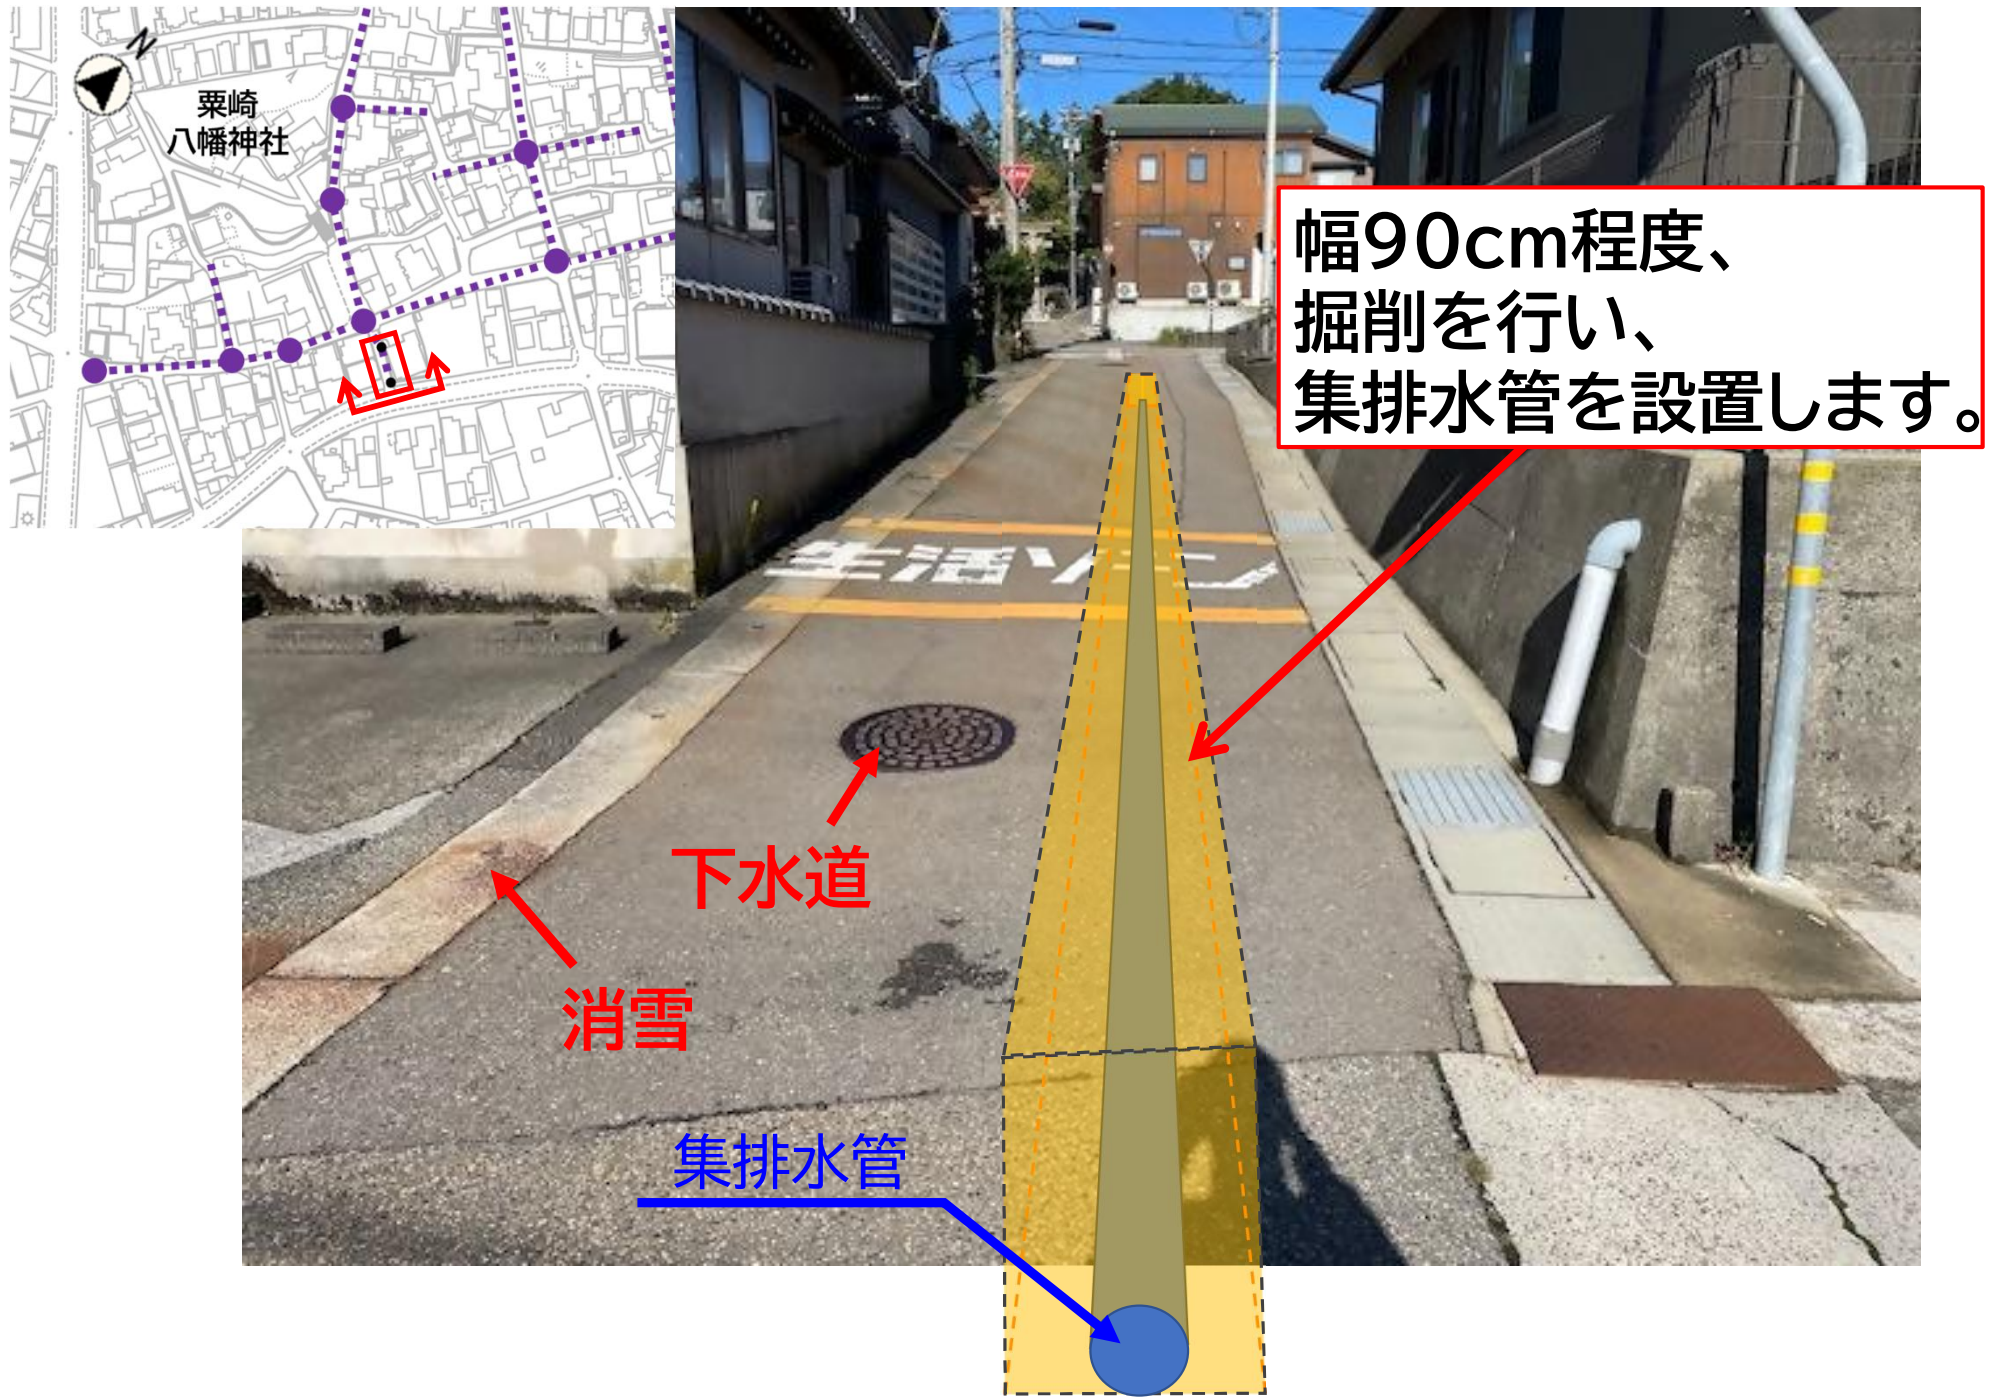

2. 液状化対策工事について

11

・集排水管配置図（開削工法によるイメージ）

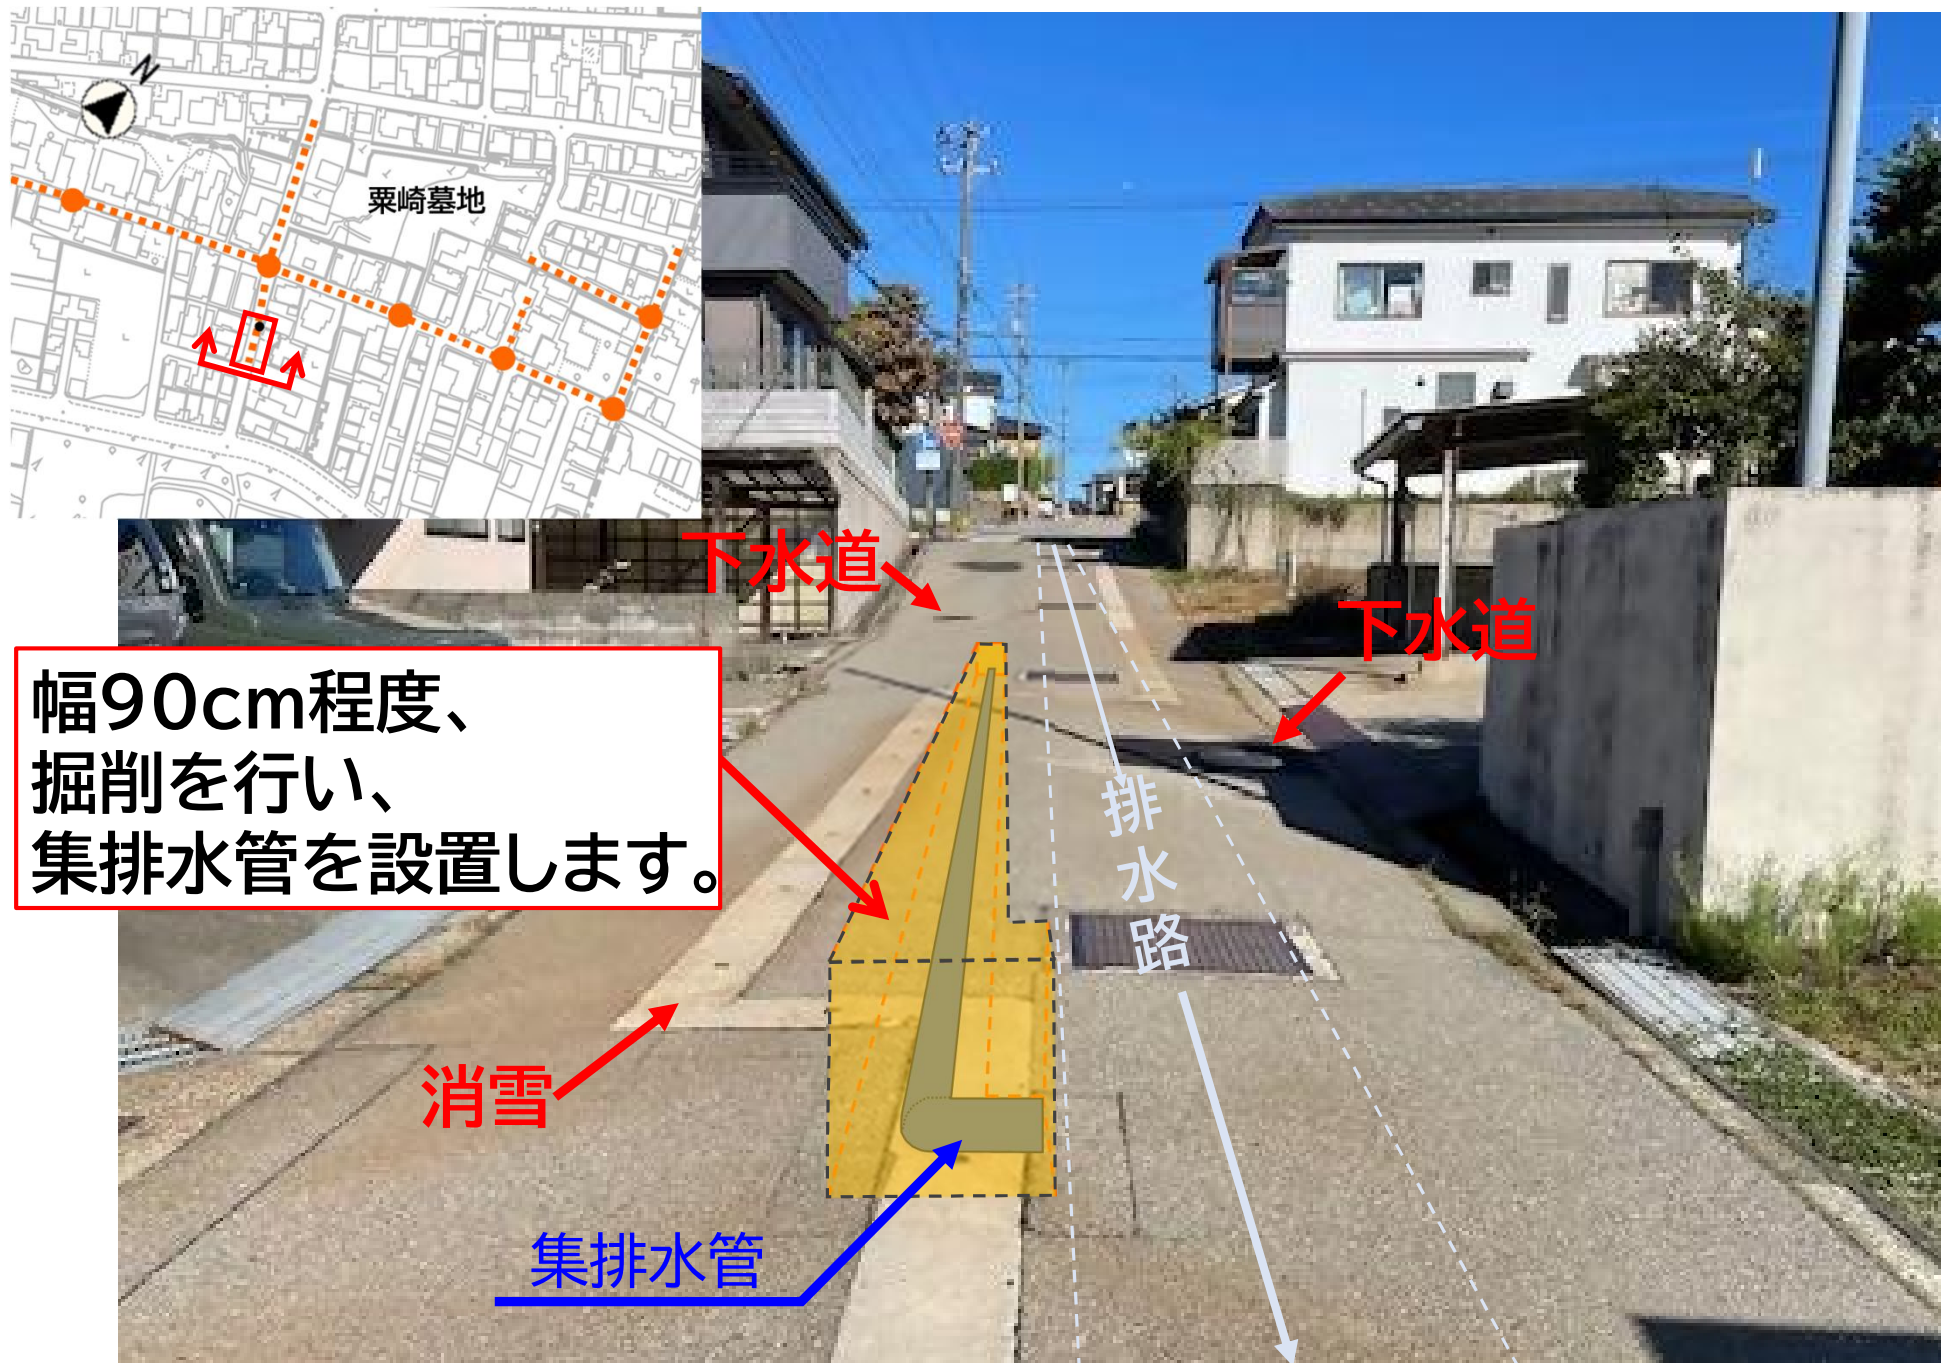


・液状化対策工事（神社・墓地エリア）スケジュール

	令和8年度 (2026年度)				令和9年度 (2027年度)				令和10年度 (2028年度)				令和11年度 (2029年度)			
2-1工区			・10月着工～						・7月末							
2-2工区			・1月着工～						・7月末							

(2-1工区)

- ・立坑施工箇所において支障となる埋設物等の詳細な場所の確認（試掘工事）を10月下旬から順次行います
- ・試掘工事に先立って、10月中旬頃頃から下水道管の移設工事を行います（別途工事）
- ・試掘工事後、水道管・ガスパの移設工事を行います（別途工事）


・道路復旧工事と液状化対策工事

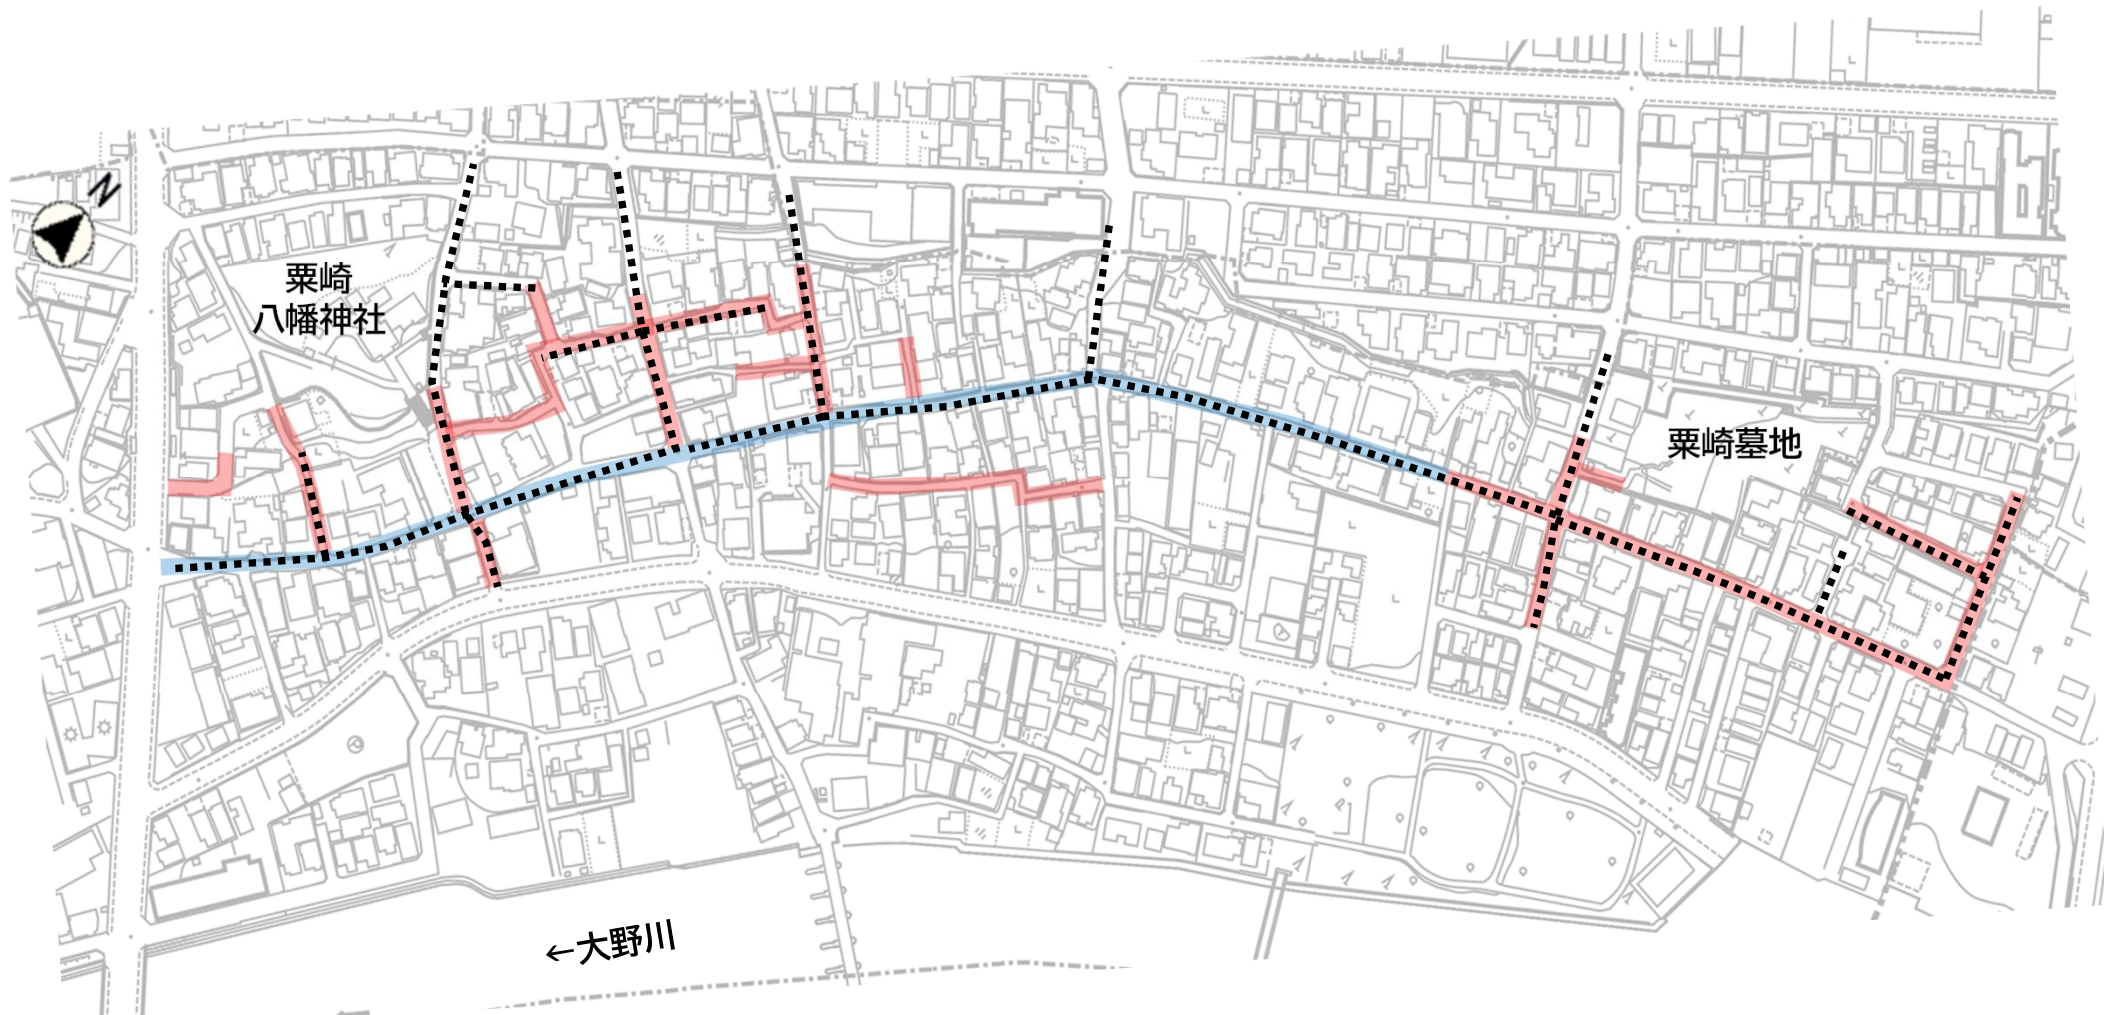

凡例

- 集排水管設置路線
- 道路復旧路線(予定)
- 道路復旧路線(舗装)(予定)


・道路復旧工事とライフライン復旧工事

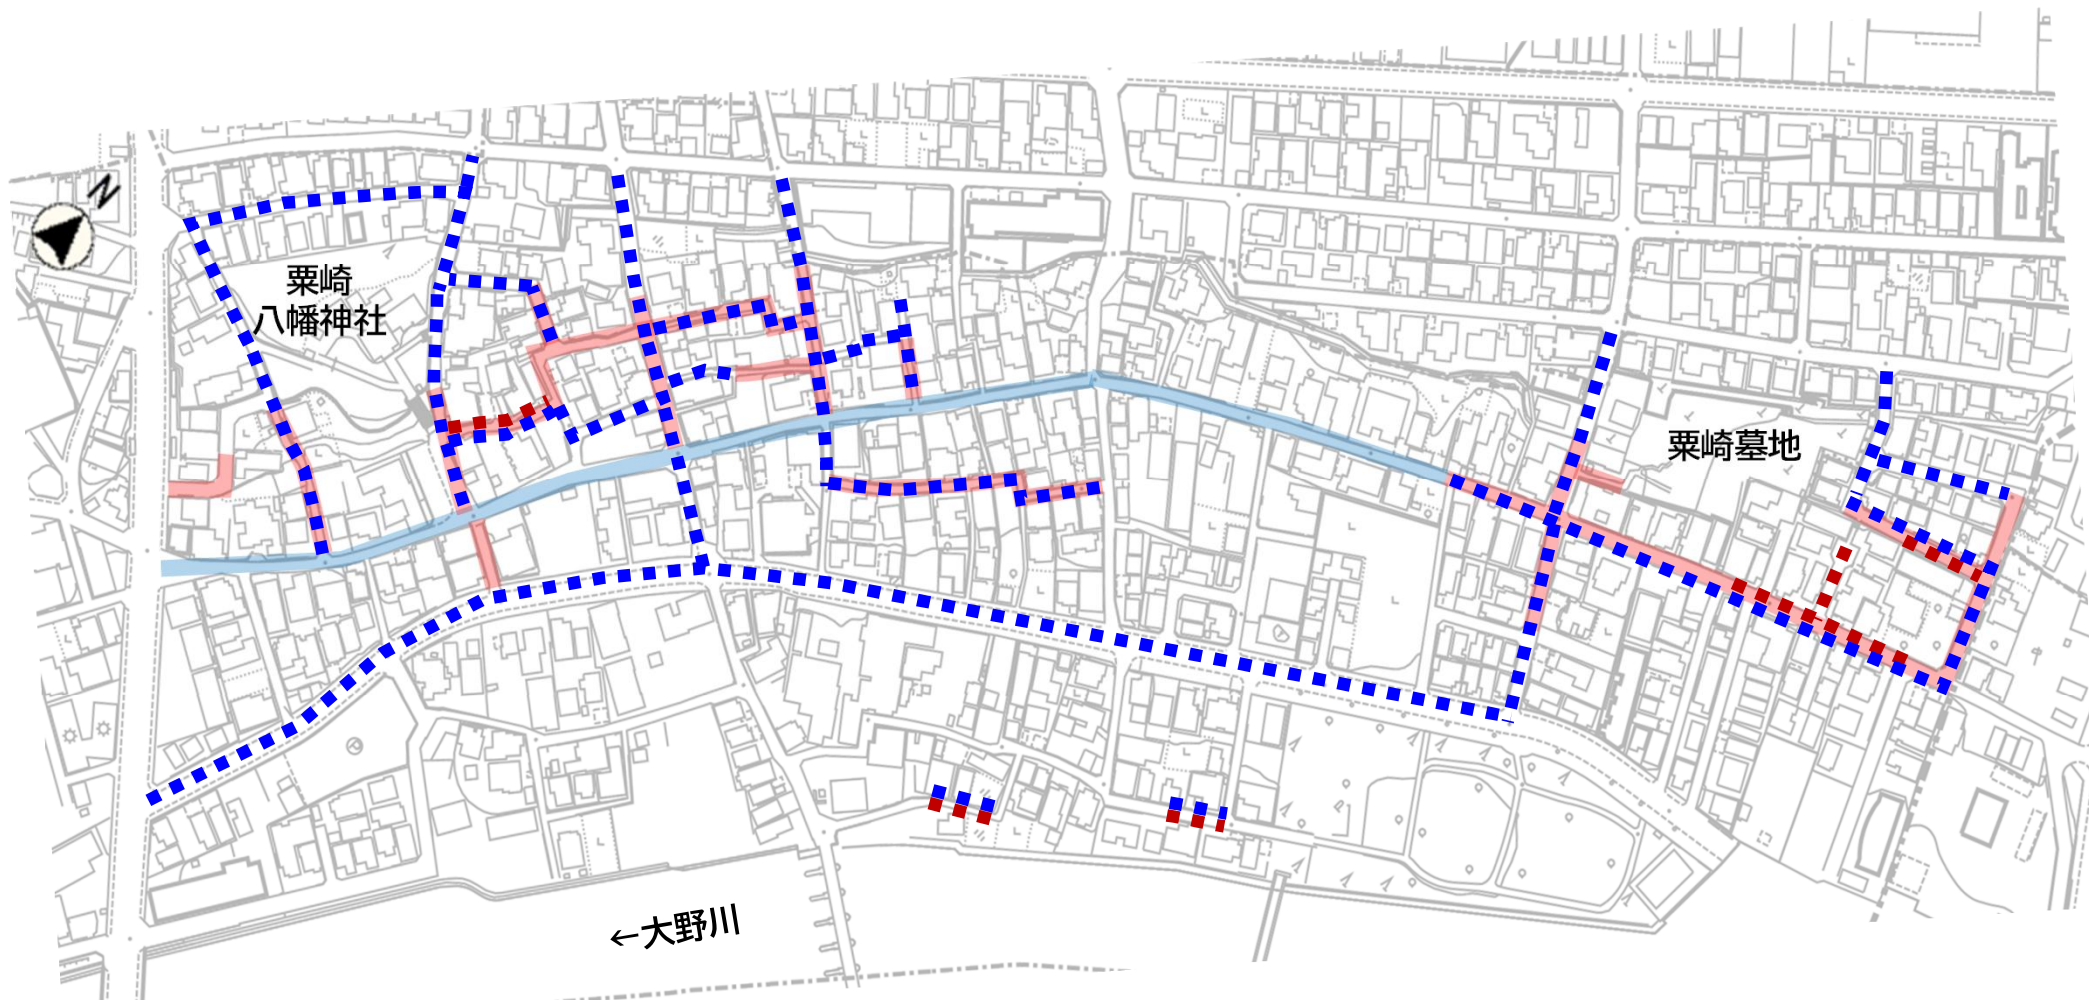

凡例

- ■ ■ ■ ■ 水道復旧路線(予定)
- ■ ■ ■ ■ 下水道復旧路線(予定)
- 道路復旧路線(予定)
- 道路復旧路線(舗装)(予定)

・ 全体工程

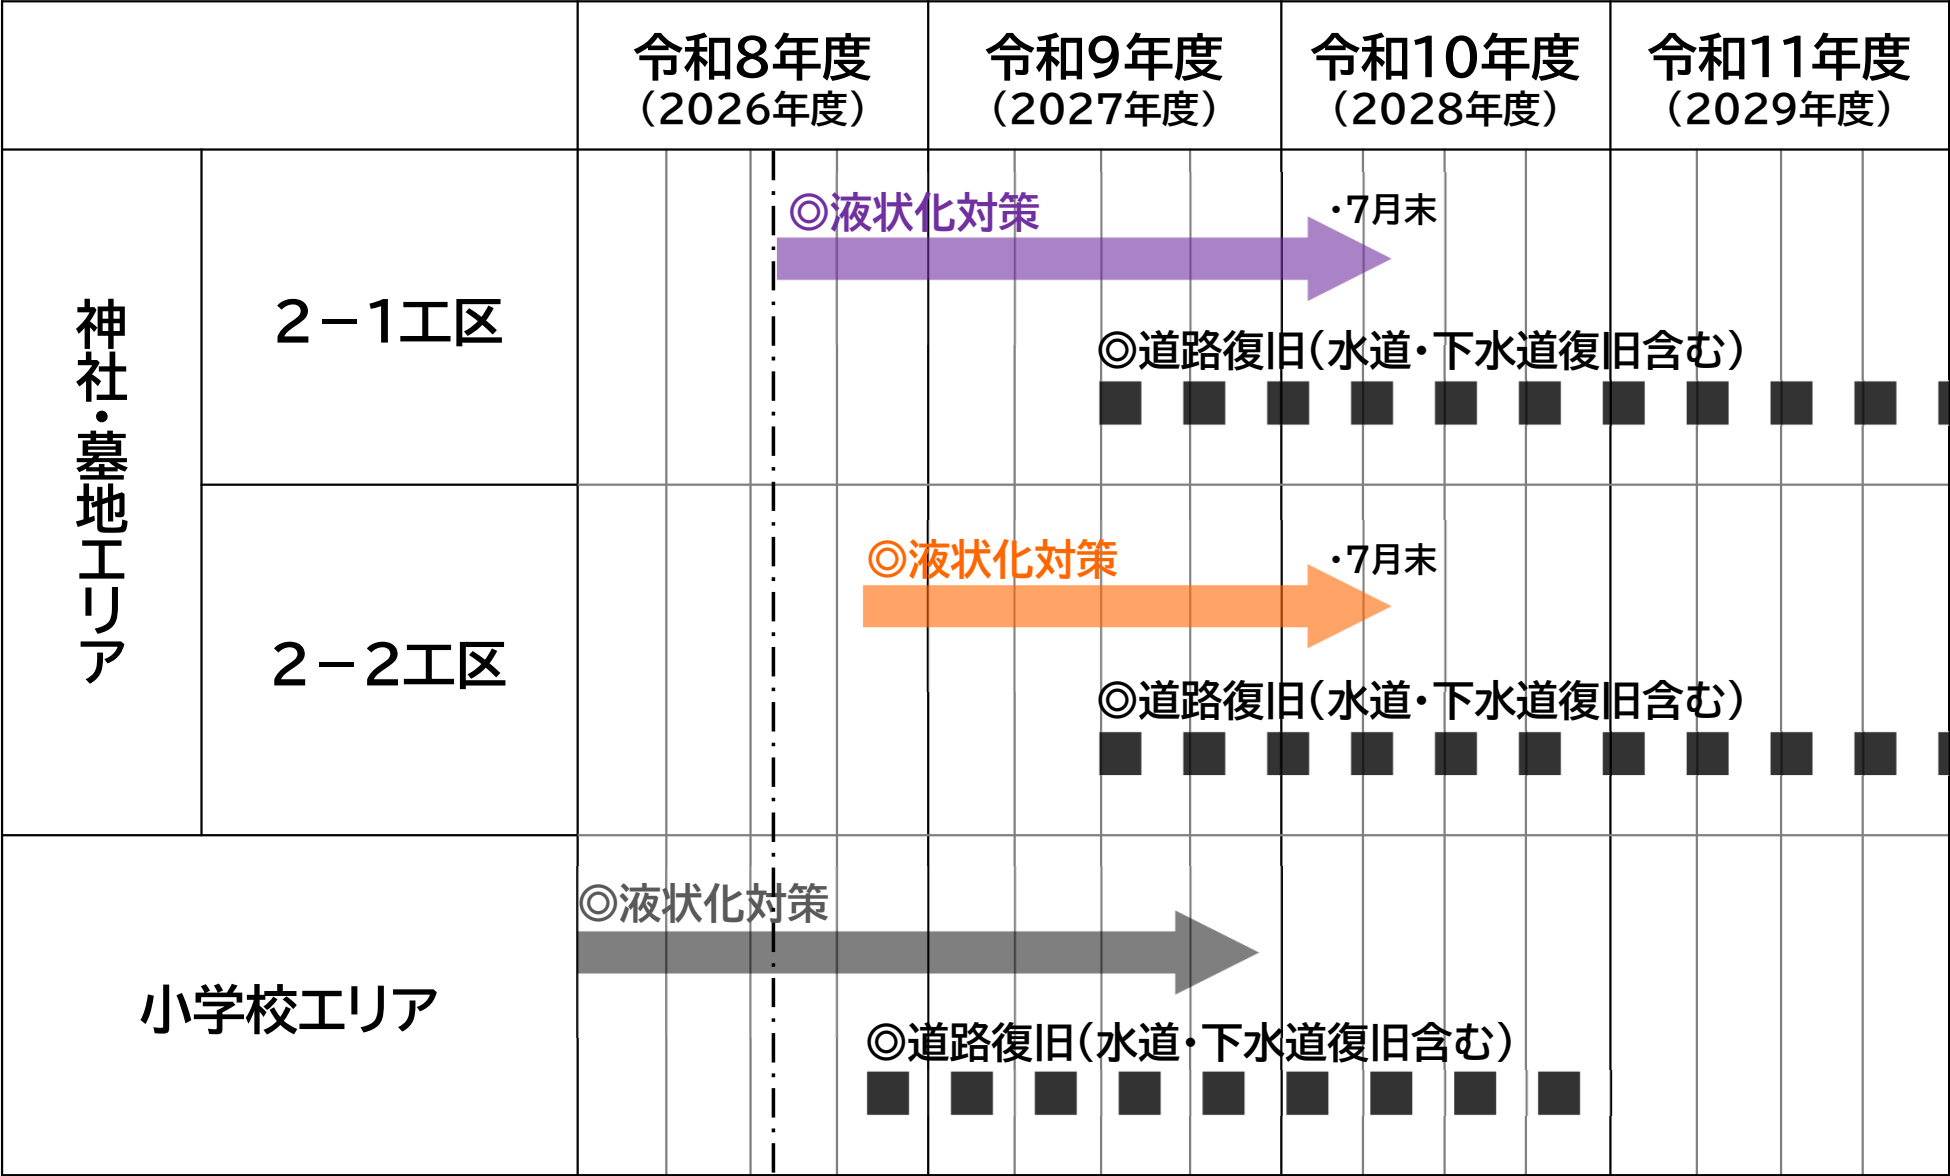

・現在

文字サイズ変更
標準
拡大
背景色
黒
青
白



金沢市

Kanazawa City

Select Language
音声読み上げ・ルビふり


くらし・手続き


健康・福祉


子育て・教育


文化・スポーツ
観光


産業・ビジネス


市政情報

現在の位置 ホーム > 組織から探す > 危機管理課 > 業務案内 > 防災・安全・安心 > 防災 > 液状化対策の取り組み

液状化対策の取り組み

✕ ポスト

◆ 液状化対策について

液状化対策工事に伴う交通規制情報

「液状化対策工事」に伴い、下記のエリアで交通規制を実施しています。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。なお、天候等により、変更する場合があります。

(令和8年9月25日更新)



工事説明会

令和8年7月31日 栗崎地区(栗崎小学校エリア)における液状化対策工事の説明会を開催しました

 栗崎地区(栗崎小学校エリア)における液状化対策工事の説明会資料(令和8年7月31日)(PDFファイル: 8.6MB)

防災

- > [避難情報](#)
- > [避難所](#)
- > [地域防災計画ほか](#)
- > [日頃の防災](#)
- > [被災された方への支援](#)
- > [災害への防災対策](#)
- > [自主防災組織に対する補助制度](#)
- > [防災関連各種助成等制度](#)
- > [これまでの被災地支援](#)
- > [災害時協力井戸について](#)
- > [金沢市国土強靱化地域計画](#)
- > [かなざわ災害時協力事業所登録制度](#)
- > [備で困難者対策](#)
- > [液状化対策の取り組み](#)
- > [防災士育成研修事業について](#)
- > [栗崎地区復旧支援相談窓口](#)

No. 23 栗崎未来共創通信

令和8年 9月18日

【発行元】金沢市危機管理課被災地区復旧推進室
〒920-0226 TEL 076-220-2362
金沢市栗崎町4丁目80番地1(ものづくり会館内)

液状化対策工事の進捗状況と予定 ～小学校エリア～

栗崎小学校周辺の1-1工区の集排水管は、全て設置完了しました。
10月以降、道路・下水道・水道の復旧工事を進めていきます。
1-2・3工区の試掘調査が完了しました。水道・ガス管の移設が完了後、立坑を設置します。



～神社・墓地エリア～

2-1工区の施工業者が酒井・丸善特定建設工事共同企業体に決定しました。
次回(No.24)、現場代理人等を紹介します。
10月7日(水)に神社・墓地エリアの工事説明会を開催します。対象の方には別途ご案内します。



交通規制等で大変ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

【地籍再調査】小学校周辺エリアの登記が順次完了



小学校周辺エリアの左図街区の登記が完了しました。残る街区についても、県・国への手続きを進めており、年度内に登記が完了する見込みです。登記が完了した土地所有者には個別に通知します。

栗崎町5丁目に防犯灯を新たに設置



危機管理課では、昨年度に栗崎校下連合町会からの要望を受け、サンレー栗崎紫雲閣横(栗崎町5丁目)に防犯灯を新設しました。歩道や交差点が明るくなることで、交通事故の減少や防犯対策の強化につながることを願っております。

← 新設された防犯灯

「オータムフェスタ2026栗崎」ブース出展のお知らせ

昨年に引き続き、被災地区復旧推進室のブースを出展します。ぜひお立ち寄りください!!



模型による液状化実験(昨年)

日時:令和8年10月18日(日)10:30~14:30
場所:金沢市ものづくり会館

【出展内容(予定)】

- ・防災クイズ
- ・液状化に関するパネル展示
- ・液状化実験
- ・復旧相談窓口